


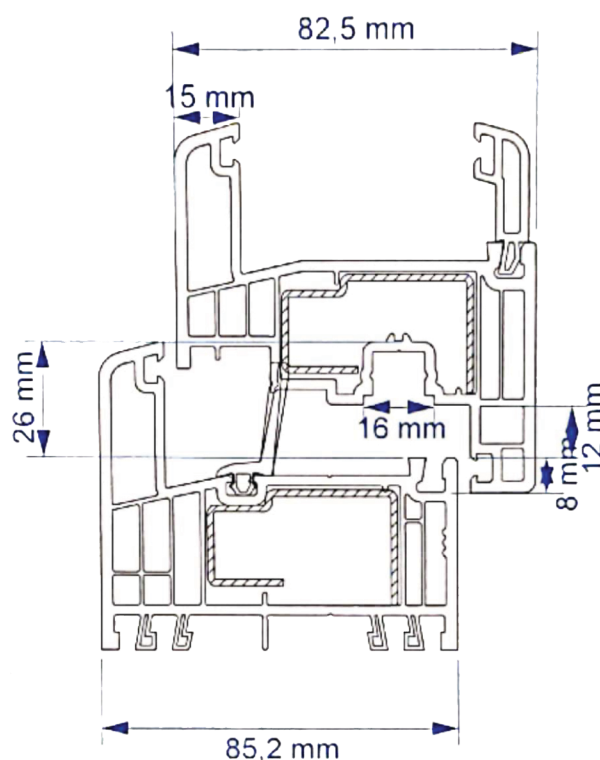

SCHEDA TECNICA DEL SISTEMA

L'S 9000 è un sistema versatile e all'avanguardia per porte, finestre e porte alzanti scorrevoli - a scelta con due o tre guarnizioni. Ecco una panoramica dei vantaggi:

- Adatto per tripli vetri con fino a 52 mm (54 mm con STV®) di spessore.
- Ridotta superficie a vista e design moderno con inclinazione di 15°.
- Struttura "intelligente" delle guarnizioni, con fino a tre livelli di isolamento.
- Ottimizzato per l'impiego di STV®, per incollare a secco vetro e anta.
- Isolamento termico ed acustico ottimali, grazie alla geometria a 6 camere
- e alla grande profondità costruttiva di ante e telai.

finestra normalizzata 1,23m x 1,48m
valore U_w secondo DIN EN 10077-1

1.2 W/m²K

area profilo A_f

0.58 m²

valore U profilo U_f

0.92 W/m²K

area vetro A_g

1.24 m²

valore U vetro U_g

1.1 W/m²K

lunghezza perimetro vetro L_g

4.48 m

valore Ψ distanziatore vetro Ψ_{i_g}

0.067 W/mK

lunghezza giunto murario L_e

5.42 m

