



FC68STH

HIGH-TECH SYSTEMS

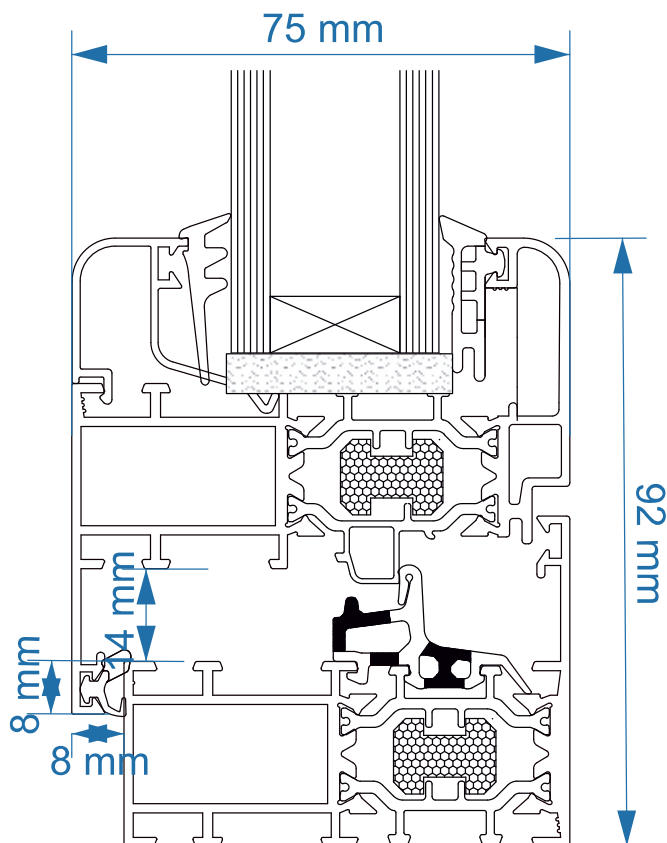

Le guarnizioni cingivetro con il baffo e la guarnizione adesiva sottovetro migliorano le prestazioni termiche ed acustiche dell'infisso.

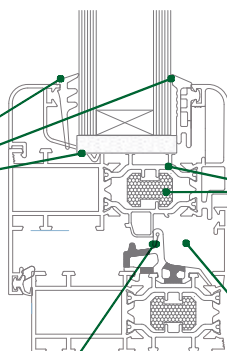

La barretta in **SteadyTech014** e l'isolante interno PUR foam garantiscono un miglior isolamento termico

La guarnizione centrale in EPDM coestruso posta in posizione protetta, determina una precamera di ampie dimensioni. Ciò garantisce una tenuta eccellente anche in condizioni estreme

L'ampia precamera posta anteriormente alla guarnizione centrale raccoglie l'acqua e ne facilita l'evacuazione



$U_f = 1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Grazie al nostro innovativo sistema il coefficiente termico è ancora migliorato.

$U_w = \text{Fino a } 0.85$

$U_g 0,5$ / $\Psi 0.05$ / ISO 10077

Valore ottenuto da una finestra normalizzata 1850 x 2720